

# WAND- KONSOLEN







## ALIXO


Für die sichere Befestigung von Außengeräten an der Wand gibt es unsere Alixo-Wandkonsolen. Sie sind stabil und bieten einfachen Zugang während Installation, Wartung und Service. Die Wandkonsolen werden mit Traverse geliefert, so dass die Arme genau im gewünschten Abstand montiert werden können.

# EDELSTAHL & LACKIERTE WANDKONSOLEN

## Alixo Edelstahl-Wandkonsolen - mit Traverse

- ▶ Edelstahl 18/10 - 1.4301;
- ▶ 1,5 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ Edelstahl-Schrauben
- ▶ Arme vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
ALX-6511	540 x 400 x 780	100 + 100 kg
ALX-6512	640 x 400 x 780	90 + 90 kg



Mit zusätzliche Stanzung nach innen für zusätzliche Festigkeit




ALX-6512: 640 mm Arme für breite Einheiten & Wärmepumpen

Hinteres Profil mit zusätzlicher Biegung (kein gerades U, sondern ein C)

## Alixo lackierte Wandkonsolen - mit Traverse (U-Form)

- ▶ galvanisierter Stahl (RAL 9002);
- ▶ 1,5 mm Stärke
- ▶ inkl. Gummidämpfern
- ▶ mit 4 Befestigungspunkten und verzinkten Bolzen
- ▶ Arme vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
ALX-6010	450 x 400 x 850	60 + 60 kg
ALX-6011	530 x 400 x 850	60 + 60 kg




U-Profil

## Alixo lackierte Wandkonsolen - mit Traverse

- ▶ galvanisierter Stahl (RAL 9002);
- ▶ 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ mit 4 Befestigungspunkten und verzinkten Bolzen
- ▶ nicht vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
ALX-6030	660 x 450 x 1000	120 + 120 kg
ALX-6032	1000 x 600 x 1000	80 + 80 kg



660 oder 1000 mm Arme für breite Einheiten & Wärmepumpen


\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)

# LACKIERTE WANDKONSOLEN & LACKIERTE DACHSTÜTZE

## Alixo lackierte Wandkonsolen - mit Traverse (Clock System)

- ▶ galvanisierter Stahl (RAL 9002); 1,5 mm Stärke
- ▶ inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage
- ▶ mit 4 Befestigungspunkten und verzinkten Bolzen
- ▶ 1 Bolzen vormontiert (ALX-6060 & ALX-6061)

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
ALX-6060	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
ALX-6061	465 x 400 x 800	80 + 80 kg
ALX-6063	550 x 400 x 800	80 + 80 kg




Clock System für schnelle Montage ohne zusätzliche Schrauben

## Alixo lackierte Wandkonsolen - mit Traverse (Clock System)

- ▶ galvanisierter Stahl (RAL 9002); 1,5 mm Stärke
- ▶ inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ mit 4 Befestigungspunkten und verzinkten Bolzen
- ▶ 1 Bolzen vormontiert (ALX-6067)

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
ALX-6067-306	420 x 400 x 800	60 + 60 kg
ALX-6069-306	550 x 400 x 800	80 + 80 kg






Clock System für schnelle Montage ohne zusätzliche Schrauben

## Alixo lackierte Dachstütze - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ Neigung: min. 15° - max. 30°
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft 15°	Tragkraft 30°
ALX-6080	520 x 420 x 850	40 + 40 kg	75 + 75 kg

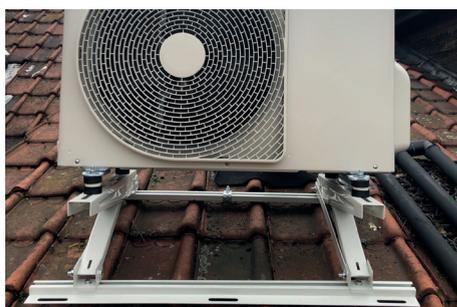

Einfache Befestigung von Klima-Einheiten auf dem Dach


\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)

# LACKIERTE WANDKONSOLEN

## Alixo lackierte Wandkonsole - mit zentraler Stütze


Diese einarmige, verstellbare Wandkonsole wurde für den Einbau bei der Dämmung eines im Bau befindlichen Gebäudes (Integration mit Wärmedämmung) entwickelt. Die zentrale Stütze ist je nach Abstand zur Wand verstellbar (dieser Abstand ändert sich je nach Dicke der Isolierung).

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 1,5 mm Stärke
- ▶ zentrale Stütze: 520 x 76,5 mm
- ▶ horizontaler Arm: 800 x 57,5 x 48 mm
- ▶ Tragarme: 465 x 52,5 x 55 mm
- ▶ Befestigungsplatte: 110 x 160 mm mit 4 Befestigungspunkten und verzinkten Bolzen
- ▶ inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit

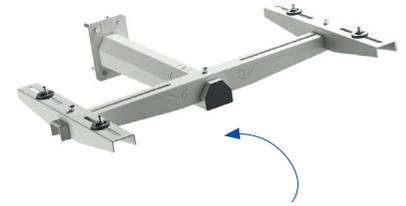


Für die Installation von Anlagen (Heizung und Kühlung im Haushalt) bei jeder Art von Wärmedämmung

Art.-Nr.	zentrale Stütze	horizontaler Arm	Tragarme	Tragkraft
ALX-6000-306	482 / 382	800	465	110 kg

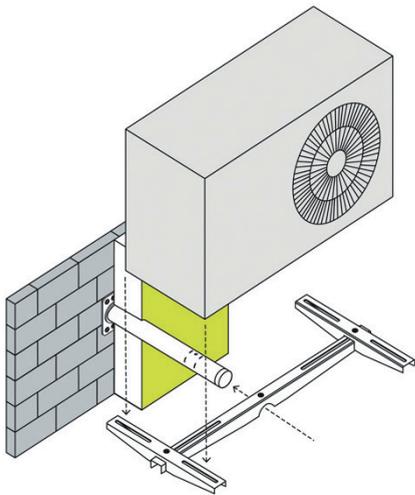

Inklusive Thermunterbrechung zwischen Wand und Befestigungsplatte

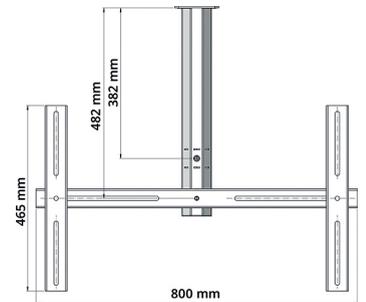



**Rodigas**<sup>®</sup>  
SRL


Die vormontierten Wandkonsolen von Rodigas bieten eine dezente und elegante Lösung für die Befestigung der Außeneinheit einer Klimaanlage oder Wärmepumpe an hellen und dunklen Fassaden. Neben den bekannten grau-weißen (RAL 9002) Konsolen gibt es nun auch anthrazitgraue (RAL 7016) Konsolen, die dem aktuellen Trend zu dunklen Gebäuden folgen. Sie werden auch mit einem Wandbefestigungsset geliefert, das je nach Anwendung optional verwendet werden kann.

# LACKIERTE WANDKONSOLEN (TYP MS)

## Rodigas lackierte Wandkonsole - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 2 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	OEM	Abmessungen	Tragkraft
RDG-0230-306	MS230	420 x 375 x 800	70 + 70 kg




Wandbefestigungskit:  
je nach Anwendung  
optional zu verwenden

## Rodigas lackierte Wandkonsolen - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Alu Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 2 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
RDG-0208-306	465 x 375 x 1000	70 + 70 kg
RDG-0219-306	550 x 375 x 1000	70 + 70 kg




Wandbefestigungskit:  
je nach Anwendung  
optional zu verwenden

## Rodigas lackierte Wandkonsole - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 2 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft
RDG-0220-306	465 x 375 x 800	70 + 70 kg



Wandbefestigungskit:  
je nach Anwendung  
optional zu verwenden


\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)

# LACKIERTE WANDKONSOLEN (TYP MS)

## Rodigas lackierte Wandkonsolen - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002 oder RAL 7016); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 2 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	OEM	Abmessungen	Tragkraft
<b>RDG-0253-306</b>	MS253	465 x 375 x 800	70 + 70 kg
<b>RDG-0253-313</b>	MS253	465 x 375 x 800	70 + 70 kg
<b>RDG-0257-306</b>	MS257	550 x 375 x 800	70 + 70 kg
<b>RDG-0257-313</b>	MS257	550 x 375 x 800	70 + 70 kg



grau-weiß (RAL 9002): -306



anthrazitgrau (RAL 7016): -313



**Alixo Premium-Gehäuse aus lackiertem Aluminium, Siehe S. 175**

\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)




# LACKIERTE WANDKONSOLEN (TYP MS)

## Rodigas lackierte Wandkonsole - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Alu Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 4 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	OEM	Abmessungen	Tragkraft
RDG-0214-306	MS214	550 x 560 x 1000	100 + 100 kg

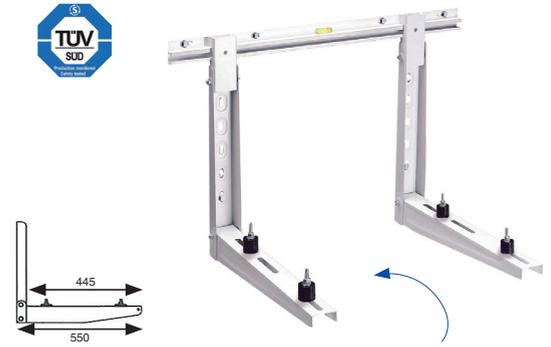

1000 mm lange vertikale Arme

## Rodigas lackierte Wandkonsole - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Alu Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 2 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	OEM	Abmessungen	Tragkraft
RDG-0258-306	MS258	650 x 420 x 800	70 + 70 kg




650 mm lange Arme für mehr Platz und Flexibilität

## Rodigas lackierte Wandkonsole - mit Traverse

- ▶ galvanisierter & pulverbeschichteter Stahl (RAL 9002); 2 mm Stärke
- ▶ komplettes Montageset inkl. Gummidämpfern
- ▶ inkl. Wasserwaage & horizontaler Alu Traverse
- ▶ inkl. Wandbefestigungskit
- ▶ solide Schrauben & verzinkte Bolzen
- ▶ 2 verstellbare FüÙe (hinten)
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	OEM	Abmessungen	Tragkraft
RDG-0203-306	MS203	550 x 560 x 1200	150 + 150 kg

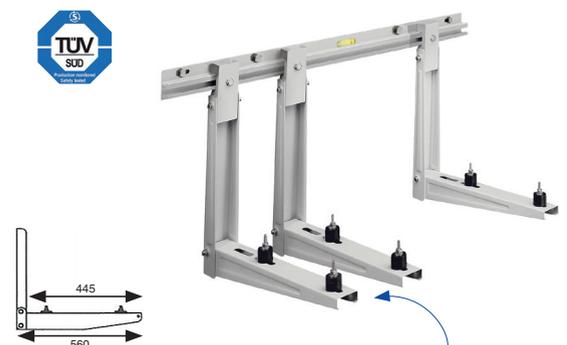

Ausgestattet mit 3 Armen für schwerere Einheiten


\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)

# VERZINKTE WANDKONSOLEN

## Alixo verzinkte Konsolen-Kit - Profil 38 x 40 mm

- ▶ galvanisierter Stahl 38 x 40 mm; 2 mm Stärke
- ▶ inkl. schwarzer Kunststoff-Endkappen
- ▶ einfache Montage
- ▶ je Kit: 2x Wandschiene 500 mm
- ▶ U-Platten für eine stabile Wandmontage
- ▶ 2x Arm = 38x40x520 mm (ALX-6120)
- ▶ 2x Arm = 38x40x600 mm (ALX-6121)
- ▶ vormontiert


Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft je Arm	
			
<b>ALX-6120</b>	520 x 500	70 kg	140 kg
<b>ALX-6121</b>	600 x 500	50 kg	100 kg

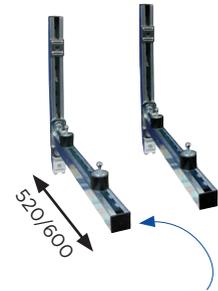


Verzinkte Konsolen erhältlich je Kit

## Alixo feuerverzinkte Konsolen-Kit - Profil 38 x 40 mm

- ▶ feuerverzinkter, galvanisierter Stahl 38 x 40 mm; 2 mm Stärke
- ▶ inkl. Vibrationsdämpfer
- ▶ inkl. schwarzer Kunststoff-Endkappen
- ▶ einfache Montage
- ▶ je Kit: 2x Wandschiene 500 mm
- ▶ U-Platten für eine stabile Wandmontage
- ▶ 2x Arm = 38x40x520 mm
- ▶ vormontiert

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft je Arm	
			
<b>ALX-6220</b>	520 x 500	70 kg	140 kg

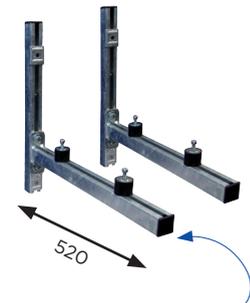

Feuerverzinkte Konsolen erhältlich je Kit

## Alixo standard-Vibrations- und Fußdämpfer

- ▶ Material: Kautschuk
- ▶ Form: konisch oder zylindrisch
- ▶ erschütterungsdämpfend
- ▶ Verpackung: 4 Stück/Set

Art.-Nr.	Beschreibung	Tragkraft
<b>Standard Vibrationsdämpfer</b>		
<b>LAV-0120</b>	konisch, 40 x 24 (h) mm, M8	20-60 kg/Set
<b>LAV-0121</b>	konisch, 50 x 34 (h) mm, M8	50-90 kg/Set
<b>LAV-0122</b>	konisch, 45 x 32 (h) mm, M8	150 kg/Set
<b>LAV-0220</b>	zylindrisch, 40 x 30 (h) mm, M8	100 kg/Set
<b>Standard Fußdämpfer</b>		
<b>LAV-0123</b>	konisch, 56 x 20 (h) mm, M10	130 kg/Set




\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)

# VERZINKTE WANDKONSOLEN

## Alixo verzinkte Wandkonsolen - Profil 32 x 20 mm

- ▶ galvanisierter Stahl 32 x 20 mm; 2 mm Stärke
- ▶ optional: Befestigungsbolzen
- ▶ je Paar
- ▶ optionales Zubehör: LAV-0122, LAV-0220 & ALX-1901, ALX-1903 (siehe S. 72 & S. 162)

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft je Arm		
				
<b>ALX-6122</b>	545 x 380	40 kg	250 kg	150 kg

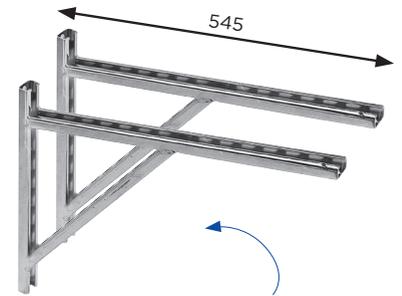


Verzinkte Wandkonsole erhältlich je Paar

## Alixo verzinkte Wandkonsolen - Profil 38 x 40 mm

- ▶ galvanisierter Stahl 38 x 40 mm; 2 mm Stärke
- ▶ komplett in einem Stück geschweißt
- ▶ optional: Befestigungsbolzen
- ▶ je Stück
- ▶ ideal zur Wandmontage von großen Anlagen
- ▶ optionales Zubehör: LAV-0122, LAV-0220 & ALX-1901, ALX-1903 (siehe S. 72 & S. 162)

Art.-Nr.	Abmessungen	Tragkraft je Arm		
				
<b>ALX-6110</b>	1000 x 720	50 kg	250 kg	250 kg
<b>ALX-9101</b>	schwarze Kunststoff-Endkappe für Profil 38 x 40 mm			

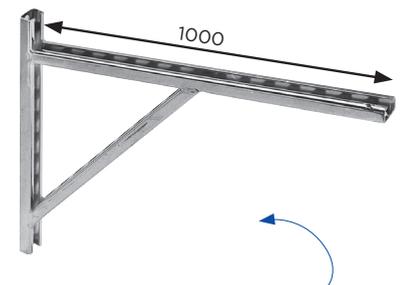

Verzinkte Wandkonsole für schwere Traglast erhältlich je Stück

## Linum high-end Fußdämpfer

- ▶ mit eingearbeiteter Feder
- ▶ Wirkung der Feder ist gewichtsabhängig
- ▶ effektiv vibrationsdämpfend
- ▶ LAV-1123: inkl. M8 Gewindestange
- ▶ Verpackung: 4 Stück/Set

Art.-Nr.	Beschreibung	Gewicht Einheit
<b>high-end Fußdämpfer</b>		
<b>LAV-1120</b>	45 x 46 (H) mm, M8: 2x blau, 2x grün	30-55 kg
<b>LAV-1121</b>	45 x 46 (H) mm, M8: 2x gelb, 2x blau	50-80 kg
<b>LAV-1122</b>	45 x 46 (H) mm, M8: 2x weiß, 2x rot	70-120 kg
<b>LAV-1123</b>	45 x 46 (H) mm, M8: 4x rot	100-350 kg



\*: Abmessungen in mm (Tiefe x Höhe x Länge)