



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



DE

Maxi Orange

KONDENSATPUMPE



Brauchen Sie mehr Leistung? Die Pumpe Maxi Orange ist für größere Anlagen vorgesehen und liefert die zusätzliche Leistung, die Sie brauchen.



Max. Förderleistung 35 l/h

Max. Förderhöhe 15 m
(Förderleistung 10 l/h)

35 dB(A) @ 1 m

HAUPTMERKMALE

- Hochleistungsmotor
- Überlegene Leistung
- Offener zweiter Behälter enthalten





EIGNUNG

- Bis 46 kW
- Wandgeräte, Kanalgeräte, Bodenkonvektoren, Deckenkassetten
- ✓ **Ideal für...** größere gewerbliche Anlagen



0,45 kg†

† Nur Pumpe

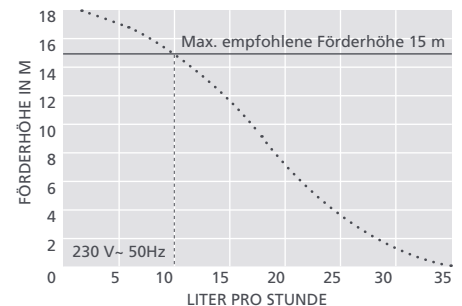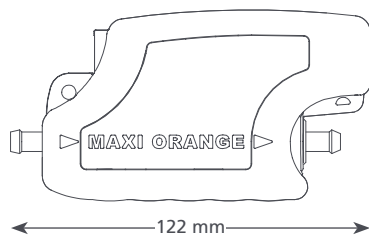

MAXI ORANGE KENNDATEN

Max. Förderleistung	35 l/h bei 0 m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	15 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	35 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,11 A, 16 W, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	46 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 21
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

MAXI ORANGE BESTELLDATEN

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Maxi Orange	FP2210

LIEFERUMFANG

- Maxi Orange-Pumpe
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
 - Behälter
 - Behälterdeckel mit 1,5 m Sensorkabel
 - Offener Behälter
 - Antihebereffektventil
 - Schwimmer & Filter
 - 1,5 m Saugschlauch 6 mm ID
 - 220 mm Orange-Einlassschlauch 14 mm ID
 - 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
 - Zulaufadapter
 - Befestigungssatz
 - Installationshandbuch

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel-Nr.
1 A Sicherung	FP2620
Ablaufstutzen selbstdichtend	FP2038
PVC-Schlauch 1/4" (6 mm ID)	AX5100
Vorfilter 16 mm	FP2640
6 m Mini Orange Verlängerungskabel	MS-105



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra



Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.