



KLIMA



KÄLTE



HEIZUNG



DE

Cold Cabinet Economy

KONDENSATPUMPE

Die Weiterentwicklung der Cold Cabinet Standard ersetzt den Edelstahl durch einen robusten Kunststoff. Die Pumpe ist nun leichter und durch das ansteckbare Netzkabel einfacher zu installieren.



Max. Förderleistung 225 l/h



Max. Förderhöhe 35 m
(Förderleistung 10 l/h)

HAUPTMERKMALE

- Einfach zu reinigen und zu transportieren
- Filter zum Auffangen von Ablagerungen
- Sofort einsatzbereit

EIGNUNG

- Kühlgeräte;
Kühlschränke
- ✓ **Ideal für...** mehrere
Kühleinheiten

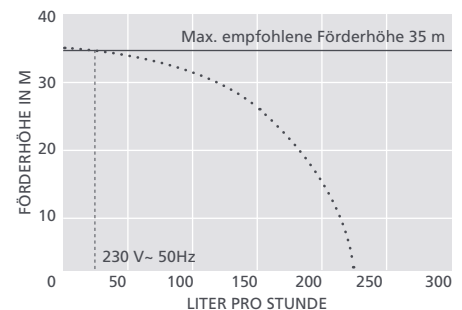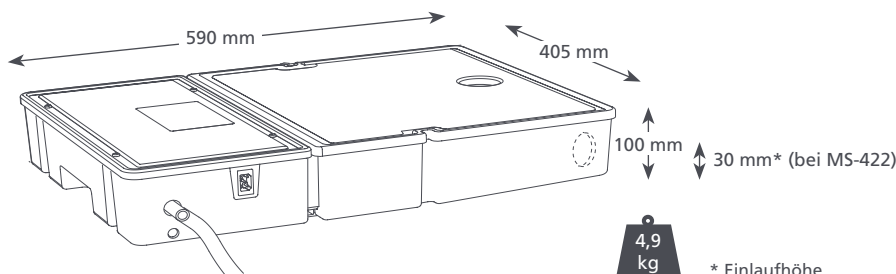

COLD CABINET ECONOMY KENNDATEN

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Max. Förderleistung | 225 l/h bei 0 m Förderhöhe |
| Max. empf. Förderhöhe | 35 m |
| Behälterkapazität | 11 l |
| Geräuschpegel @ 1 m | 60 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 230 V~, 0,2 A, 50/60 Hz |
| Auslegung | Getaktet |
| Geräteklasse | I |
| Max. Anschlussleistung | entfällt |
| Max. Wassertemperatur | 40 °C / 104 °F |
| Druckleitung | Zulauf 50 mm Ablauf 10 mm |
| IP-Schutz | IP 24 |
| Sicherheitsschalter | Öffnerkontakt 3,0 A |
| Hitzeschutz | ✓ |
| Vollständig vergossen | entfällt |
| Selbstansaugend | entfällt |

COLD CABINET ECONOMY BESTELLDATEN

| Bezeichnung | Artikel-Nr. |
|---------------------------|-------------|
| Cold Cabinet Economy Top | FP2318 |
| Cold Cabinet Economy Side | FP2320 |

LIEFERUMFANG

- Cold Cabinet Economy-Pumpe
- 2 m ansteckbares Netzkabel
 - gerader Metallverbinder incl. Befestigungschellen
 - 1 1/2" Anschluss (für Abflussrohr mit 40 mm ID)*
 - Installationshandbuch

* nur bei der Cold Cabinet Economy Side

EMPFOHLENES XTRA-ZUBEHÖR

| Beschreibung | Artikel-Nr. |
|------------------------------|-------------|
| 1 A Sicherung | FP2620 |
| Ablaufstutzen selbstdichtend | FP2038 |
| PVC-Schlauch 3/8" (10 mm) | AX5101 |



Weiteres Installationszubehör finden Sie unter Aspen Xtra

Handbuch herunterladen unter aspenspumps.com

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.