



Produktbeschreibung

STARLUX ist ein Aktivschaumreiniger aus der Spraydose, der zu behandelnde Oberflächen durch einmaliges direktes Aufsprühen gründlich und hygienisch reinigt. Kann auch in KFZ-Fahrzeuginnerräumen angewendet werden, indem es gezielt auf Türgriffe, Armaturenbrett, Schaltknäufel, Lenkrad usw. aufgetragen wird. Das Auftragen einer dünnen Schaumschicht ist völlig ausreichend. Nach vollständiger Ausbreitung nimmt der Schaum alle verunreinigenden Teilchen, selbst in extrem schwer zugänglichen Stellen, auf. Kann auch zum Reinigen und zur hygienischen Behandlung von Filtern und Lüftungsleitungen von Klimaanlage verwendet werden. STARLUX zerstört Mikroorganismen, die die Qualität und die Gesundheit der in den Innenraum strömende Luft beeinträchtigen. STARLUX entfernt Keime, Allergene, Staub und Verschmutzungen. Der Schaum, der mit einem weichen Tuch abgewischt wird, hinterlässt die behandelte Oberfläche sauber und hygienisch rein. Die Behandlung mit STARLUX ist schnell und effizient, wobei ein angenehmer frischer Duft zurückbleibt. STARLUX ist HACCP konform.

Eigenschaften

- Für jede Oberfläche geeignet.
- Gründliche Reinigung auch in schwer erreichbaren Stellen.
- Entfernt Keime, Allergene, Staub, Verschmutzungen, Abdrücke, Streifen und Fett.
- Gebrauchsfertig.
- HACCP konform.
- Parfümiert.


Auftragen auf Verdampfer

1. Ausschalten der Anlage.
2. Spraydose schütteln.
3. Auftragen einer dünnen Schaumschicht auf die zu behandelnde Oberfläche.
4. Mit einem weichen Tuch abwischen.



Auftragen auf Oberflächen

1. Spraydose schütteln.
2. Auftragen einer dünnen Schaumschicht auf die zu behandelnde Oberfläche.
3. Mit einem weichen Tuch abwischen.

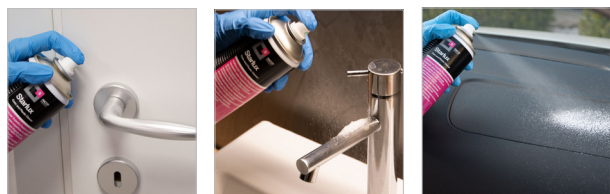

Erhältliche Verpackungseinheiten

Art.-Nr.	Beschreibung	€		
AB1226.N.01	Spraydose 400 mL	-	12	1344

Warnhinweise



Gefahr!

Gefahrenhinweis: H222+H229 Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. **Sicherheitshinweis Prävention:** P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquellenarten sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Nur zum professionellen Gebrauch: Erforderliche PSA verwenden. Gebrauchsanweisungen auf dem Etikett genau beachten.