


R09R-3530HP-4M-4237

Stamped Steel Blades with guard grill for short inlet


Ordering code: 0309-4-1032

Arbeitspunkt		Nominale Daten		Erp-Daten	
Luftstrom [m ³ /h]	1975	Phase [~]	1	Gesamteffizienz [%]	29.0
Statischer Druck [Pa]	64	Stromspannung [V]	230 / 230	Messung kat.	A
Dichte [kg/m ³]	1.2	Spannungsbereich [V]	N / A	Effizienzkategorie	static
Gesamtdruck [Pa]	83	Frequenz [Hz]	50 / 60	Wirkungsgrad N	40.7
Drehgeschwindigkeit [1/min]	1295	Eingangsleistung [W]	130 / 165	Laufwerk mit variabler Geschwindigkeit	NO
Eingangsleistung [W]	146	Eingangsstrom [A]	0.6 / 0.72	Leistungsaufnahme [kW]	0.14
Strom [A]	0.66	Nenn Drehzahl [rpm]	1290 / 1380	Luftstrom [m ³ /h]	1975
Gesamtwirkungsgrad [%]	31	Min. ambient temp. [°C]	-30	Druckabfall [Pa]	79
Statische Effizienz [%]	24	Max. Umgebungstemperatur. [°C]	60	Drehzahl [rpm]	1333
Schalleistung Auslauf [dB]	0	Schutzklasse	IP54	Spezifisches Verhältnis	1.00
Gewichtete Schalleistung Auslauf [dB(A)]	0	Isolationsklasse	155		
Schalleistung Einlass [dB]	0	Kondensator [µF/450V]	4.00		
Gewichtete Schalleistung Einlass [dB(A)]	0	K. Wert	N / A		
Schalldruck [dB]	0	Verbindung	N / A		
Gewichteter Schalldruck [dB(A)]	0	Gewicht [Kg]	3.7		

Static pressure

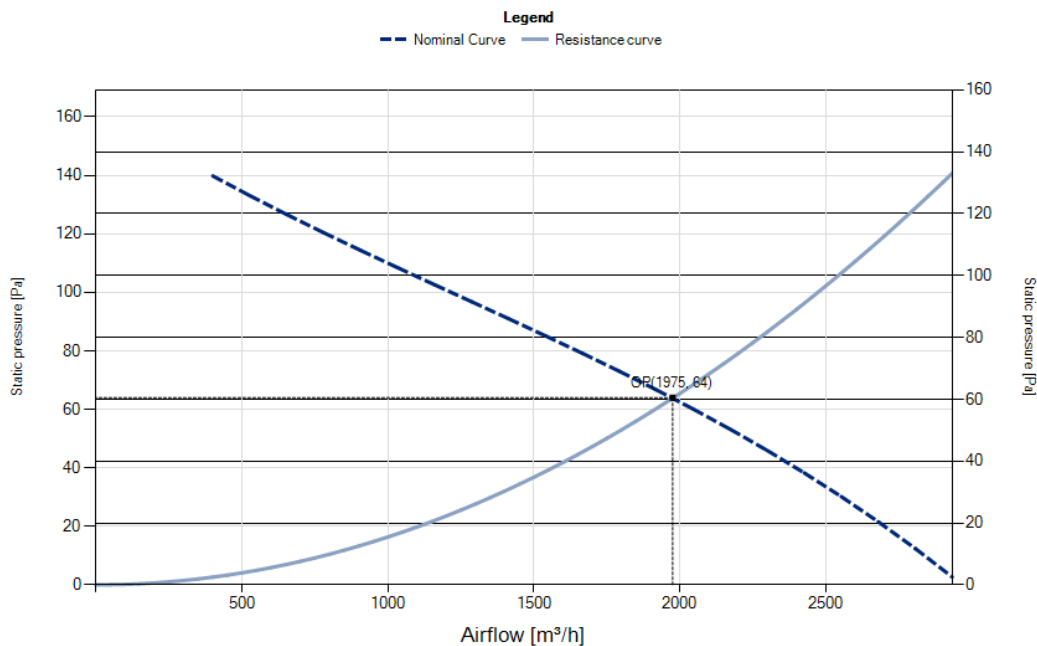

Measured in full bell mouth without guard grill. Installation category A according to ISO 5801.

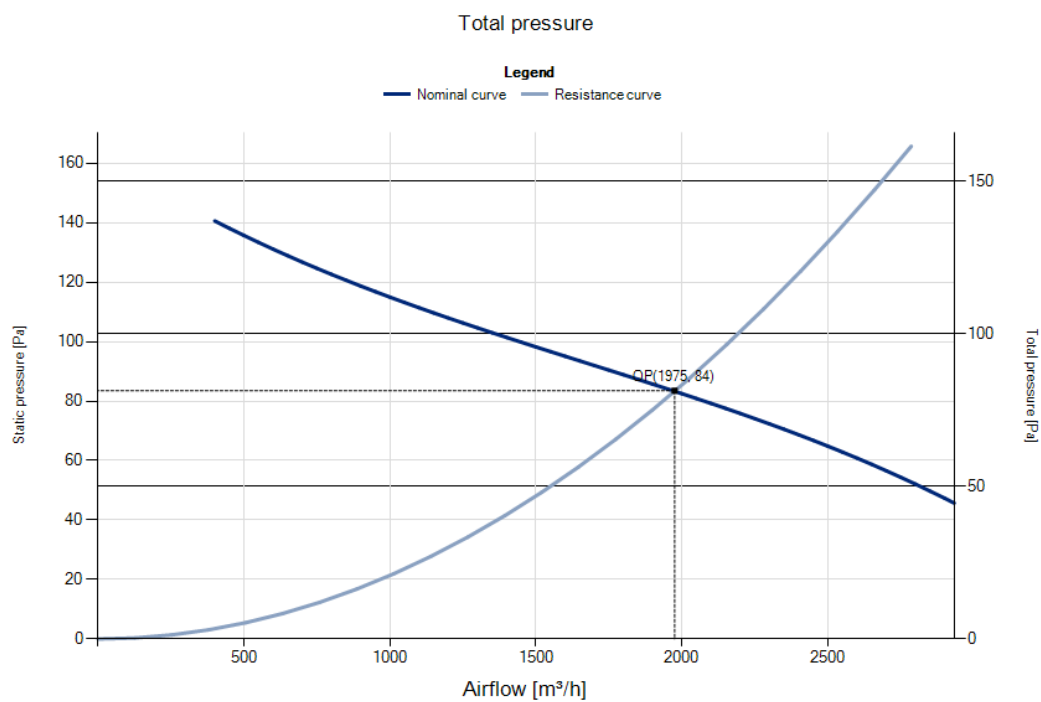

Measured in full bell mouth without guard grill. Installation category A according to ISO 5801.

