

Vortex® Dual

Kältemittel-Rückgewinnungsgerät




DREI JAHRE GARANTIE

ZERTIFIZIERUNGEN

INFICON Vortex Dual ist ein EPA-zertifiziertes Gerät in Übereinstimmung mit Abschnitt 608 des Clean Air Act [US-amerikanisches Luftreinhaltegesetz]. Es wurde von einer unabhängigen Stelle getestet und als konform mit ARI-Standard 740-1998 befunden.

GEPRÜFTES KÄLTEMITTEL	VERTRETER DER KATEGORIE	PUSH-PULL-RATE (KG/MIN)	FLÜSSIGKEITSRATE (KG / MIN)	DAMPFRATE (KG / MIN)	HOCHTEMPERATUR- DAMPFRATE (KG / MIN)
R134a	III	5.28	1.83	0.19	N/A
R22	IV	4.99	2.71	0.24	0.28
R410A	V	7.89	1.61	0.25	N/A

DAS VORTEX DUAL ÜBERZEUGT UNTER REALEN EINSATZBEDINGUNGEN

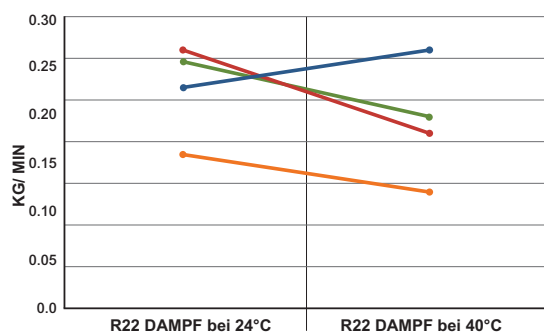

● Vortex Dual ● Appion G5 Twin ● Promax RG6 ● YJ 95730

DAS INDUSTRIEWEIT LEISTUNGSSTÄRKSTE GERÄT MIT DER BESTEN GARANTIE

Das neue Vortex Dual kombiniert die bewährten Fähigkeiten früherer Vortex-Geräte mit neuen erweiterten Funktionen, um Ihnen das schnellste, kleinste und am einfachsten zu bedienende Produkt zur Verfügung zu stellen. Das Herzstück des Vortex Dual ist ein zweistufiger Kolbenkompressor von 0,746 kW (1 PS), der schnellste Rückgewinnungsraten unter realen Einsatzbedingungen ermöglicht. Ein einzigartiger Mikrokanalkondensator in Verbindung mit einem überdimensionierten Gebläse reduziert die Verdichtungsdrücke, so dass selbst bei höchsten Umgebungstemperaturen eine konstante Geschwindigkeit erzielt wird.

Die Verwendung des Vortex Dual mit nur zwei Ventilen, bequem ablesbaren Manometern für Saug- und Tankdruck und Selbstspülfähigkeit ohne Schlauchwechsel ist denkbar einfach.

INFICON ist von der Dauerhaltbarkeit und Leistungsstärke des Vortex Dual so überzeugt, dass wir eine branchenführende 3-jährige Garantie anbieten. INFICON liefert Ihnen die Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihren Job schnell und einfach nach unserem Motto „Laboratory Accurate, Toolbox Tough®“ zu erledigen.



Die Leichtbauart des Vortex Dual umfasst einen zweistufigen Kolbenkompressor (0,746 kW, 1 PS), der branchenführende Rückgewinnungsraten liefert.

MERKMALE AUF EINEN BLICK

- Zweistufiger Kolbenkompressor (0,746 kW, 1 PS) bietet branchenführende Rückgewinnungsraten
- Der Mikrokanalkondensator sorgt für eine ausgezeichnete Wärmeübertragung, so dass die Rückgewinnungsraten des Vortex Dual während des gesamten Zyklus konstant bleiben
- Überdimensioniertes Gebläse bietet hervorragende Kühlung
- Bequemer Zweiventilbetrieb
- Normalgroße geschützte Manometer für Saug- und Tankdruck
- Selbstspülung ohne Schlauchwechsel
- Inklusive Filter/Trockner
- Schallabsorbierendes, blasgeformtes Gehäuse
- Drei Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Einheit umfasst	Schulterriemen, Filter/Trockner, abnehmbares Stromkabel (1,8 m)
Kompatible Kältemittel	Zur Rückgewinnung gebräuchlicher Kältemittel wie CFKW, H-CFKW und H-FKW einschließlich Gemische wie R410A, 12, 22, 134a, 404, 407C, 500, 502 und andere Kältemittel der Kategorien III, IV und V.
Gewicht	13,5 kg
Abmessungen (L x B x H)	42,4 x 23,3 x 36 cm
Kompressor	Ölfreier Zweikolbenkompressor (1PS, 0,746 kW) mit Wechselstrommotor
Hochdruckabschaltung	37,92 bar
Stromversorgung	115 V, 60 Hz, 15 A oder 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Garantie	Drei Jahre Garantie

BESTELLINFORMATIONEN

Vortex Dual 230 V mit CE	714-202-G11
--------------------------	-------------

ERSATZTEILE

Stromkabel	068-0685
------------	----------