



Tecumseh

Verflüssigungssatz
Spannungscode : TZ

SILAJ2446Z-TZ


Gewerbliche Kühlung (Tiefk.) (BP)

400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

R452A / R404A / R448A / R449A

SILAJ2446Z-TZ

Bedingungen	Frequenz	Nennkälteleistung		Schalleistung ISO3745 / ISO 3743-1
		Watts	BTU/h	
EN13215 / R452A	50 Hz / 60 Hz	613 / 711	2090 / 2425	57 dBA
EN13215 / R404A	50 Hz / 60 Hz	679 / 787	2315 / 2685	57 dBA
EN13215 / R448A	50 Hz / 60 Hz	497 / 578	1695 / 1970	57 dBA
EN13215 / R449A	50 Hz / 60 Hz	497 / 578	1696 / 1971	57 dBA

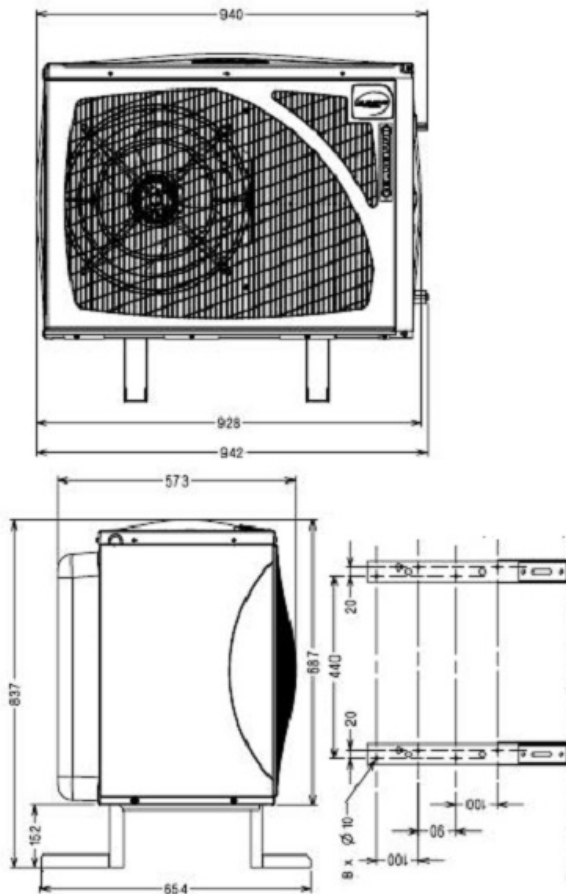

Nettogewicht (kg)	75.0
Expansion	Expansionsventil
Luftdurchsatz (m³/h)	1650 / 1650
Datenblatt Verdichter	124NU-TZ
Typ Schaltanlage	TRI
Strom (Amp)	
Nennstrom	1.8 1.9
Maximalstrom	3.4 3.7
Anlaufstrom	13.7 13.5
Lüfter	
Mechanische Leistung (W)	546 / 546
Durchmesser (mm)	65.0
Schutz	360
Schutzart (IP)	Schutz
Verflüssiger	IP44
Flüssigkeitsbehälter	360/11500
Volumen (l)	1.5
MWP (bar)	32.0
Ansaugung	
Komponente	Tube / Tube
Außendurchmesser	12.7 (1/2")
Anschlussstyp	zum Lötten
Flüssigkeitsablauf	
Komponente	Tube
Außendurchmesser	9.5 (3/8")
Anschlussstyp	zum Lötten
ID Kundenanschluss	TT
Gitter	maille < à 8mm

* EN13215 : T°Umgebung 32.0°C / T°Verdampf.. -35.0°C / T°Sauggastemp.. 20.0°C
T°Unterkühlung. 3.0K

NB: Tecumseh behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern



Tecumseh

SILAJ2446Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés :	20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement :	3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas :	20.0 °C
Dew Condition	Subcooling :	3.0 K

50 Hz R452A									
N°5775									
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	527	723	957	1233	1554	1921	2338
	2 P absorbée	(W)	519	605	695	789	888	993	1104
	3 I absorbée	(A)	1.33	1.42	1.52	1.64	1.78	1.94	2.12
	4 Tc	(°C)	25.3	26.3	27.4	28.6	29.8	31.0	32.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	437	613	821	1064	1345	1666	2030
	2 P absorbée	(W)	507	604	706	813	927	1047	1174
	3 I absorbée	(A)	1.32	1.42	1.54	1.68	1.84	2.01	2.21
	4 Tc	(°C)	32.1	33.3	34.6	35.9	37.3	38.7	40.2
43	1 P frigorifique	(Watt)	303	447	614	806	1025	1273	1553
	2 P absorbée	(W)	471	584	704	831	966	1110	1264
	3 I absorbée	(A)	1.27	1.40	1.55	1.71	1.90	2.10	2.32
	4 Tc	(°C)	42.9	44.4	46.0	47.6	49.3	51.0	52.8

60 Hz R452A									
N°5775									
5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	602	823	1086	1394	1748	2151	2603
	2 P absorbée	(W)	605	710	823	946	1081	1230	1395
	3 I absorbée	(A)	1.32	1.43	1.56	1.72	1.89	2.10	2.33
	4 Tc	(°C)	26.6	28.0	29.4	30.9	32.5	34.2	35.9
32	1 P frigorifique	(Watt)	511	711	948	1224	1540	1898	2299
	2 P absorbée	(W)	592	708	832	966	1113	1275	1453
	3 I absorbée	(A)	1.30	1.43	1.58	1.75	1.94	2.15	2.39
	4 Tc	(°C)	33.1	34.5	35.9	37.5	39.2	40.9	42.8
43	1 P frigorifique	(Watt)	370	537	731	955	1209	1496	1817
	2 P absorbée	(W)	552	685	826	979	1145	1326	1525
	3 I absorbée	(A)	1.26	1.41	1.58	1.77	1.98	2.22	2.48
	4 Tc	(°C)	43.4	44.8	46.4	48.1	49.9	51.7	53.7

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2023 Tecumseh Products Company
All rights reserved



Tecumseh

SILAJ2446Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés :	20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement :	3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas :	20.0 °C
Dew Condition	Subcooling :	3.0 K

© 2023 Tecumseh Products Company
All rights reserved

50 Hz R404A

N°824S-T

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	589	799	1048	1336	1665	2036	2451
	2 P absorbée	(W)	570	654	744	841	944	1054	1170
	3 I absorbée	(A)	1.41	1.50	1.61	1.74	1.89	2.05	2.23
	4 Tc	(°C)	28.2	29.3	30.3	31.5	32.6	33.9	35.1
32	1 P frigorifique	(Watt)	491	679	898	1150	1437	1758	2115
	2 P absorbée	(W)	549	647	751	861	978	1102	1232
	3 I absorbée	(A)	1.39	1.50	1.63	1.77	1.93	2.11	2.30
	4 Tc	(°C)	34.9	36.1	37.3	38.6	40.0	41.4	42.8
43	1 P frigorifique	(Watt)	347	500	675	872	1092	1336	1605
	2 P absorbée	(W)	516	636	761	894	1032	1177	1329
	3 I absorbée	(A)	1.37	1.50	1.65	1.82	2.00	2.20	2.42
	4 Tc	(°C)	45.4	46.9	48.4	49.9	51.5	53.2	54.8

60 Hz R404A

N°824S-T

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	673	909	1186	1506	1869	2273	2719
	2 P absorbée	(W)	677	784	903	1033	1174	1326	1490
	3 I absorbée	(A)	1.50	1.62	1.75	1.91	2.09	2.30	2.52
	4 Tc	(°C)	29.5	30.9	32.2	33.7	35.3	36.9	38.7
32	1 P frigorifique	(Watt)	574	787	1036	1321	1642	1999	2390
	2 P absorbée	(W)	653	772	902	1043	1196	1360	1535
	3 I absorbée	(A)	1.48	1.61	1.76	1.93	2.13	2.34	2.58
	4 Tc	(°C)	35.9	37.2	38.7	40.2	41.8	43.5	45.3
43	1 P frigorifique	(Watt)	422	600	803	1033	1288	1569	1876
	2 P absorbée	(W)	616	753	901	1060	1231	1413	1606
	3 I absorbée	(A)	1.44	1.60	1.77	1.96	2.18	2.42	2.68
	4 Tc	(°C)	45.9	47.3	48.8	50.4	52.1	53.9	55.7

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.



Tecumseh

SILAJ2446Z-TZ

Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz

Les performances sont données dans les **conditions EN13215** :
Condition Dew

Gaz aspirés : 20.0 °C
Sous refroidissement : 3.0 K

The performance data are in **EN13215 conditions** :
Dew Condition

Return gas : 20.0 °C
Subcooling : 3.0 K

50 Hz R448A (*)

N°6858

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	816	1086	1402	1768	2186
	2 P absorbée	(W)	659	753	851	953	1060
	3 I absorbée	(A)	1.45	1.58	1.71	1.87	2.04
	4 Tc	(°C)	27.7	28.9	30.1	31.4	32.7
32	1 P frigorifique	(Watt)	697	936	1215	1539	1909
	2 P absorbée	(W)	672	778	889	1005	1127
	3 I absorbée	(A)	1.48	1.61	1.77	1.94	2.12
	4 Tc	(°C)	35.0	36.3	37.7	39.1	40.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	526	720	947	1210	1511
	2 P absorbée	(W)	673	799	931	1071	1219
	3 I absorbée	(A)	1.49	1.66	1.83	2.03	2.24
	4 Tc	(°C)	46.4	48.1	49.7	51.5	53.2

60 Hz R448A (*)

N°6858

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	927	1228	1579	1983	2441
	2 P absorbée	(W)	780	902	1034	1178	1336
	3 I absorbée	(A)	1.49	1.64	1.82	2.01	2.23
	4 Tc	(°C)	29.7	31.2	32.8	34.5	36.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	806	1078	1395	1759	2173
	2 P absorbée	(W)	791	924	1067	1223	1393
	3 I absorbée	(A)	1.51	1.68	1.86	2.07	2.30
	4 Tc	(°C)	36.4	37.9	39.6	41.4	43.2
43	1 P frigorifique	(Watt)	628	855	1120	1426	1774
	2 P absorbée	(W)	790	941	1103	1279	1470
	3 I absorbée	(A)	1.52	1.71	1.92	2.14	2.39
	4 Tc	(°C)	46.9	48.6	50.4	52.2	54.2

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de reflux élevée pour les applications LBP.

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.

© 2023 Tecumseh Products Company
All rights reserved



Tecumseh

SILAJ2446Z-TZ	Tension TZ : 400V 3~ 50Hz / 440V 3~ 60 Hz
----------------------	--

Les performances sont données dans les conditions EN13215 :	Gaz aspirés :	20.0 °C
Condition Dew	Sous refroidissement :	3.0 K
The performance data are in EN13215 conditions :	Return gas :	20.0 °C
Dew Condition	Subcooling :	3.0 K

© 2023 Tecumseh Products Company
All rights reserved

50 Hz R449A (*)

N°5334

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	817	1087	1403	1769	2187
	2 P absorbée	(W)	659	753	851	953	1060
	3 I absorbée	(A)	1.45	1.58	1.71	1.87	2.04
	4 Tc	(°C)	27.8	28.9	30.1	31.4	32.7
32	1 P frigorifique	(Watt)	698	936	1216	1540	1910
	2 P absorbée	(W)	672	778	889	1005	1127
	3 I absorbée	(A)	1.48	1.61	1.77	1.94	2.12
	4 Tc	(°C)	35.0	36.3	37.7	39.1	40.6
43	1 P frigorifique	(Watt)	526	720	947	1210	1512
	2 P absorbée	(W)	673	799	931	1071	1219
	3 I absorbée	(A)	1.49	1.66	1.83	2.03	2.24
	4 Tc	(°C)	46.4	48.0	49.7	51.4	53.2

60 Hz R449A (*)

N°5334

5 T ambience	6 T évaporation	(°C)	-30	-25	-20	-15	-10
25	1 P frigorifique	(Watt)	927	1229	1580	1984	2442
	2 P absorbée	(W)	780	902	1034	1178	1336
	3 I absorbée	(A)	1.49	1.64	1.82	2.01	2.23
	4 Tc	(°C)	29.7	31.2	32.8	34.5	36.3
32	1 P frigorifique	(Watt)	807	1078	1395	1760	2174
	2 P absorbée	(W)	791	924	1067	1223	1393
	3 I absorbée	(A)	1.51	1.68	1.86	2.07	2.30
	4 Tc	(°C)	36.4	37.9	39.6	41.4	43.2
43	1 P frigorifique	(Watt)	628	855	1120	1426	1775
	2 P absorbée	(W)	790	941	1103	1279	1470
	3 I absorbée	(A)	1.52	1.71	1.92	2.14	2.39
	4 Tc	(°C)	46.9	48.6	50.3	52.2	54.1

1 = cooling capacity 2 = power input 3 = current 4 = condensing temperature 5 = ambient temperature 6 = evaporating temperature

(*) Veuillez vous référer strictement aux Recommandations d'Utilisation et Bulletins Marketing Tecumseh du fait de la température de reflux élevée pour les applications LBP.

(*) Due to very high discharge temperature especially on LBP conditions, please strictly refer to Tecumseh Guidelines & Marketing Bulletin when using this refrigerant.

Nota : Tecumseh se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis.

Note : Tecumseh reserves the right to change information contained in this document without notification.