

Compresseur / Compressor
Code tension / Voltage code : F

CAE9470Z


Froid commercial et industriel positif (MHP)
Commercial & industrial applications (MHBP)

220-240V / 50Hz - 1~

R404A

N° 223LT-F - ind e

Conditions <i>Conditions</i>	fréquence <i>frequency</i>	Prod frigorifique nominale / nominal refrigerating capacity			Puis. sonore <i>Sound level</i>
		Watts	Kcal/h	BTU/h	
Standard	50 Hz	1878	1615	6404	NF S 31-026/ISO 3743-1 60 dBA
Cecomaf	50 Hz	1663			

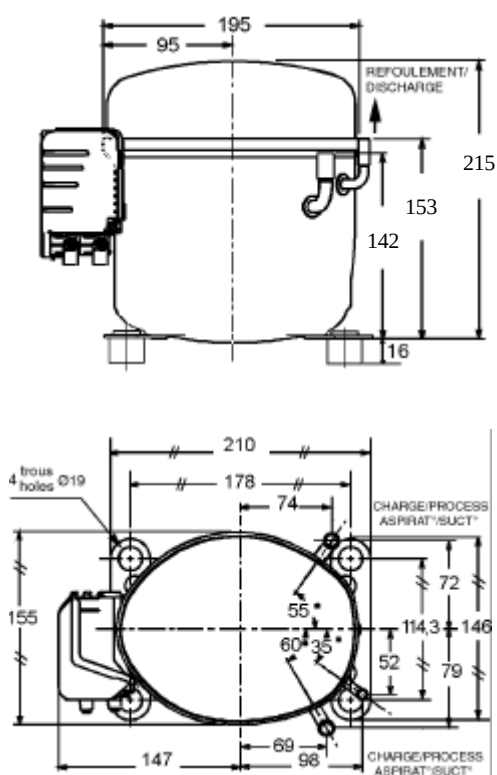

Cylindrée / Displacement :	13.3 cm ³
Poids net / Net weight :	13.7 Kg
Charge en huile / Oil charge :	350 cm ³
Type d'huile / Oil type :	P.O.E /
Détente / Expansion device :	Capillaire/Détendeur Capillary/Exp° valve
Refroidissement / Cooling :	Ventilé / Forced
Résistance à 20° C / Windings resistances at 20° C	
Phase princ. / Main Winding :	3.6 Ohms
aux. / Auxiliary Winding :	10.6 Ohms
Intensité / Current	
nom. / Rated current RLA :	4 A
max. / Max current :	5.6 A
dém. / Start current LRA :	20 A
Ap. Electrique / Electrical equipment :	CSR
Protecteur / Overload :	MST22APK
Temporisation / Time check :	2.8s - 5.2s / 17 A
T° ouverture / Opening temp.:	105° C
fermeture / Closing temp. :	61° C
Option / optional :	T0425
Relais potentiel / Potential relay :	RVA2L**
enclenchement/ Pick up :	224/252V
déclenchement/ Drop out :	40/105V
Option / optional :	/
Condensateur dém. / Start capacitor :	64 µF / 260 V
Condensateur Perm./ Run capacitor :	15 µF / 400 V

Pour conduites $\frac{1}{2}$ ext / For tubing O.D.

Aspiration <i>Suction</i>	Refolement <i>Discharge</i>	Charge <i>Process</i>
9.5 (3/8")	6.35 (1/4")	9.5 (3/8")

Les caractéristiques données dans cette fiche technique peuvent évoluer sans avis préalable, avec les améliorations que 'TECUMSEH EUROPE' pourra apporter à sa production.
'TECUMSEH EUROPE', in a constant endeavour to improve its products reserves the right to change any information contained in this leaflet without warning.



**L'UNITE
HERMETIQUE**

CAE9470Z

Tension F - 220-240V 50Hz

R404A

N° 223LT-F Ind e

Température ambiante : 35 °C
Sous-refroidissement liquide : 8,5 K
Sortie évap./gaz aspirés : 11 K

: Courbes à 50 Hz

Température de
condensation

A: 40 °C
B: 50 °C
C: 54,5 °C
D: 60 °C

