


Product Code

4421/25C

Mechanical Filter Shell

3.1/8" - 80 mm ODS - 88,9 W

CLASSIC

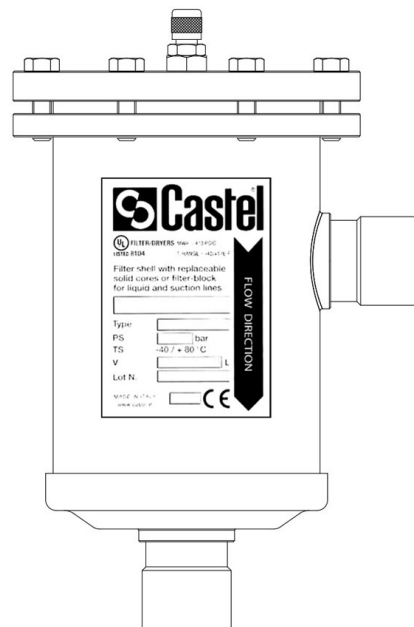

Benutzen

Filter für die Saugleitung zum Schutz des Kompressors, wobei der Austausch des Filterelements, des sogenannten Einsatzes, erlaubt ist.

Zubehör zur Verwendung mit den folgenden Kältemitteln, eingestuft als A1 gemäß ASHRAE 34: 2019:

- HCFC (R22)
- HFKW (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO und HFKW/HFO-Gemische (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

Produktdetails

Anschlüsse ODS Ø [in.] 3.1/8"

Anschlüsse ODS Ø [mm] 80

W Ø [mm] 88,9

Patrontyp 4496/C

Filtrierfläche [cm²] 1850

PS[bar] 32

MWP [psi] (1) 470

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Verpackung 1

Hinweise, wo ausdrücklich darauf hingewiesen wird

(1): Übereinstimmung zur UL-Zulassung